
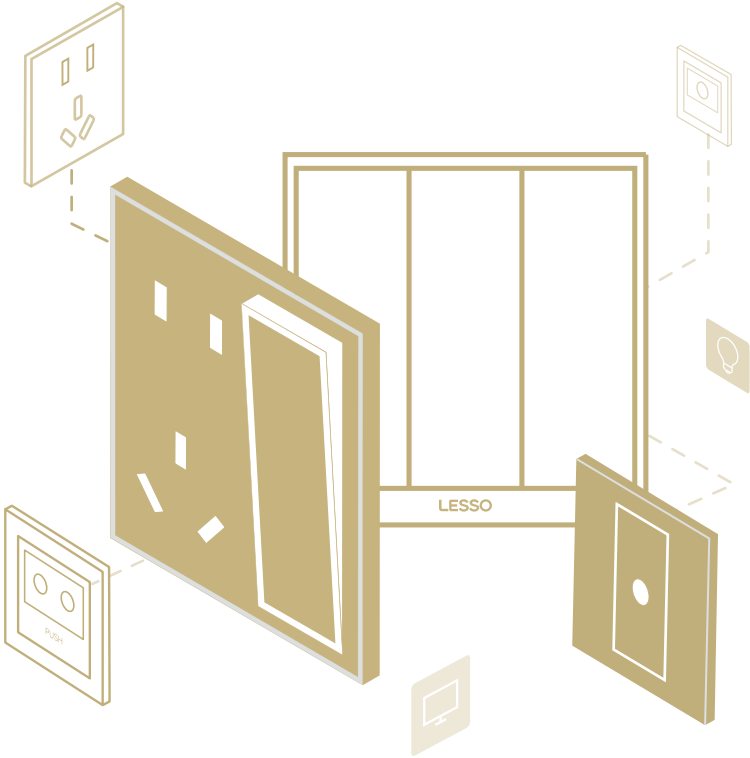


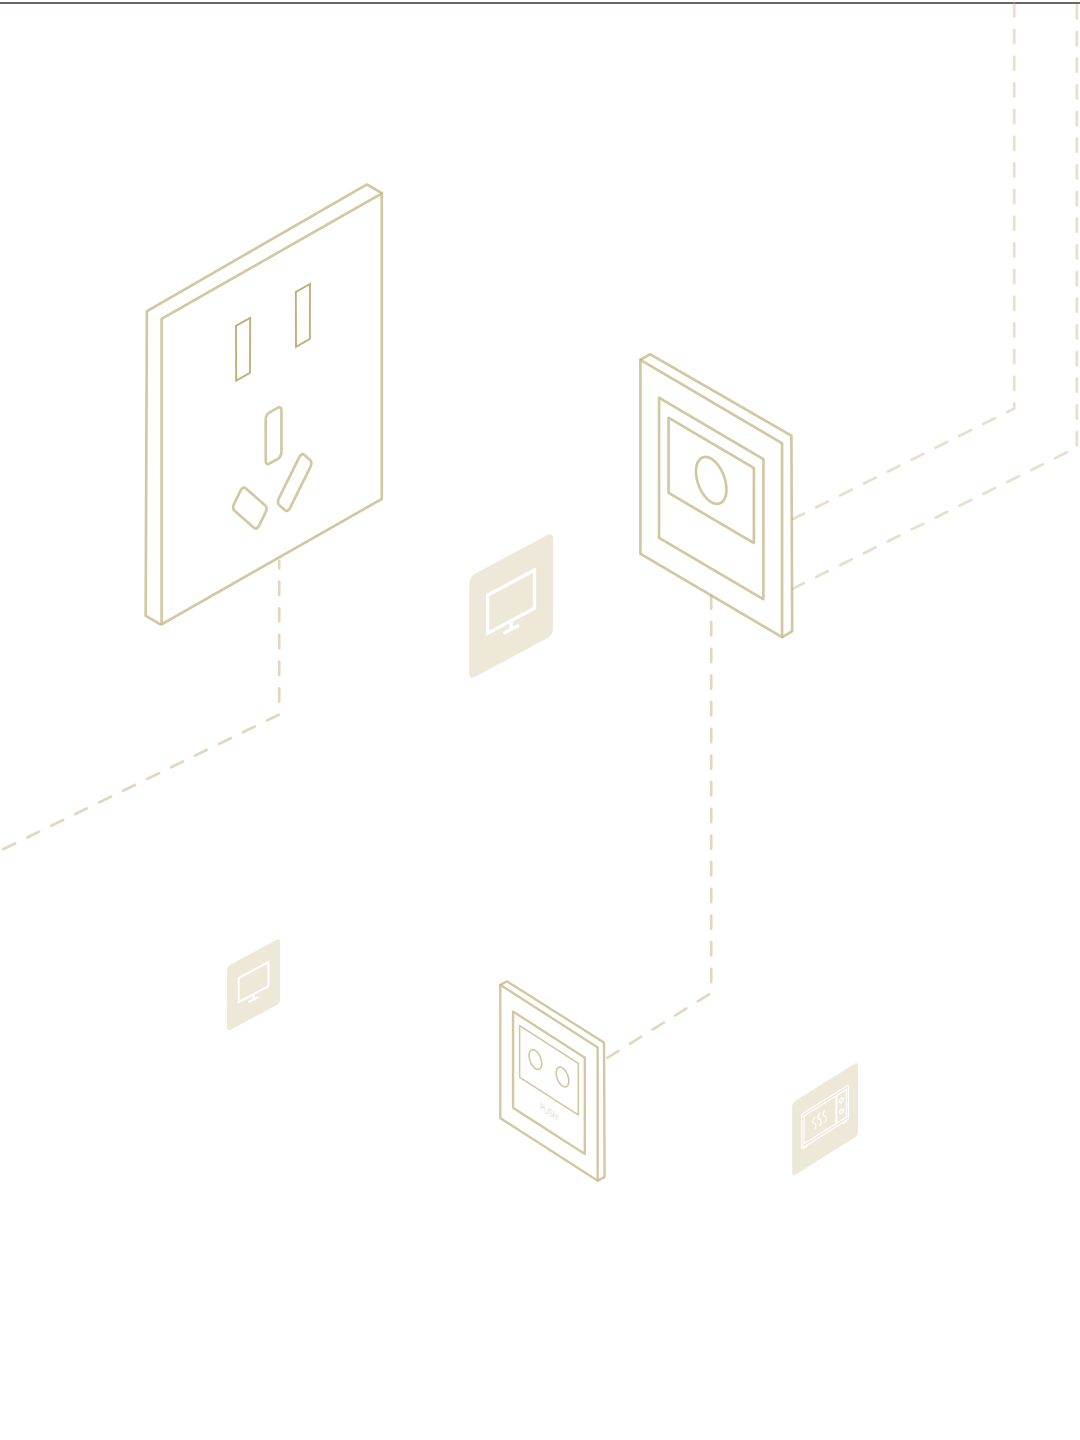

LESSO 联塑

中国联塑集团控股有限公司
中国联塑(股份代号：2128.HK)控股子公司

地址：广东佛山市顺德区龙洲路龙江镇联塑工业村
总机电话：86-757-2388 8333
服务热线：400-168-2128 网址：www.lesso.com

* 本公司保留本资料的解释权，如有变更，恕不另行通知。
* 本资料所有产品式样及颜色请以实物为准。
* 未经本公司同意，禁止转载或印刷该资料中的产品信息。
版权所有 翻版必究 印刷日期:2024/05




联塑开关 | 产品画册

LESSO SWITCHES
PRODUCTS CATALOGUE

中国联塑
股份代号：2128.HK

CONTENTS

目录

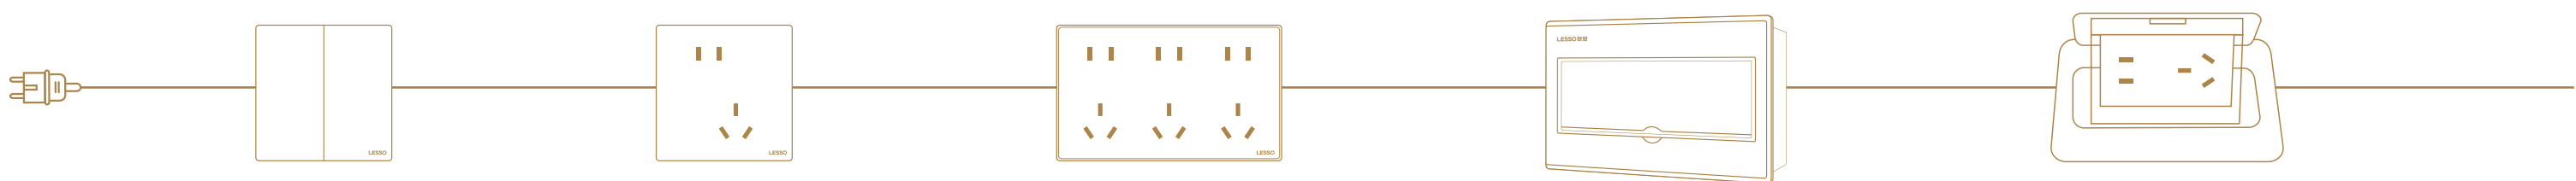

01

公司简介
01 - 02

02

荣誉资质
03 - 04

03

蝶影系列
05 - 20

04

凌米明装系列
21 - 26

05

凌奇明装系列
27 - 32

06

K、M 系列配电箱
33 - 38

07

多媒体信息箱
39 - 42

08

品雅地插系列
43 - 46

09

斯蒂克电工胶带系列
47 - 50

COMPANY PROFILE 公司简介

中国联塑 / CHINA LESSO

中国联塑集团控股有限公司（简称：中国联塑，股份代号：02128.HK）是国内大型建材家居产业集团，业务涵盖管道、建材家居、环保、新能源、供应链服务平台等板块，产品涉及管道、光伏新能源、水暖卫浴、整体厨房、整体门窗、铝模板材及智能爬架、净水设备、防水与密封胶、消防器材、阀门、电线电缆、照明、卫生材料、环境保护、农业设施、海洋养殖网箱等领域。2023年集团营业收入达308.68亿元人民币。

随着国际化、全球化进程步伐的推进，中国联塑已建立超过30个先进的生产基地，分布于全国19个省份及海外国家。此外，中国联塑旗下还拥有以管道建材为核心、多元化发展的综合性跨国品牌SNOW，是全球知名的管道产业系统产品制造商。中国联塑不断完善战略布局，拓宽销售网络和市场空间，能够及时、高效地为顾客提供产品和服务。


中国联塑建有集团研究院，拥有各类科研人员1000多名，集团现拥有39家国家高新技术企业，建有1个国家认定企业技术中心、2个博士后科研工作站、6个CNAS国家认可实验室，1个广东省塑料成型加工技术企业重点实验室、1个广东省高性能塑料管道工业设计中心和1个广东省塑料管道产业技术创新联盟。目前，中国联塑拥有和正在申请的专利有3000余项。科研成果先后入选国家火炬计划项目、国家重点新产品、全国建设行业科技成果推广项目和政府绿色采购清单；先后被国家有关部门授予制造业单项冠军示范企业、国家知识产权示范企业、中国建设科技自主创新优势企业、建设部产业化示范基地等；荣获中国轻工业联合会科技进步一等奖、教育部科技进步一等奖、广东省科技进步一等奖、广东省科学技术奖技术发明奖一等奖、中国专利奖优秀奖、中国质量奖提名奖、广东省政府质量奖等奖项。

现阶段，中国联塑拥有10000多种产品，是国内建材家居领域产品体系齐全的生产商。中国联塑的产品被广泛应用于家居装修、民用建筑、市政给水、排水、能源管理、电力通信、燃气、消防、环境保护及农业、海洋养殖等领域。




未来，中国联塑将继续秉持“美好洞见未来”的品牌口号，践行“为健康美好空间永续”的品牌承诺，为每个人提供更好的城市建设和生活空间，营造绿色、宜居、高效的理想城市，集结全社会共同的智慧，让“健康美好空间”在城市中蔓延，在生活中永续。

联塑开关 / LESSO SWITCHES

联塑电气作为中国联塑集团重建材产品，其产品涵盖开关、插座、配电箱、多媒体信息箱等全线电气产品，产品广泛应用于家电、电力、建筑、酒店、房企单位、家庭住宅及家居装修等行业。产品用材优质、外观精美，安全耐用，赢得了客户的高度信赖。联塑电气倡导绿色、环保、健康的理念，致力于为广大用户创造舒适、轻松的家居环境。

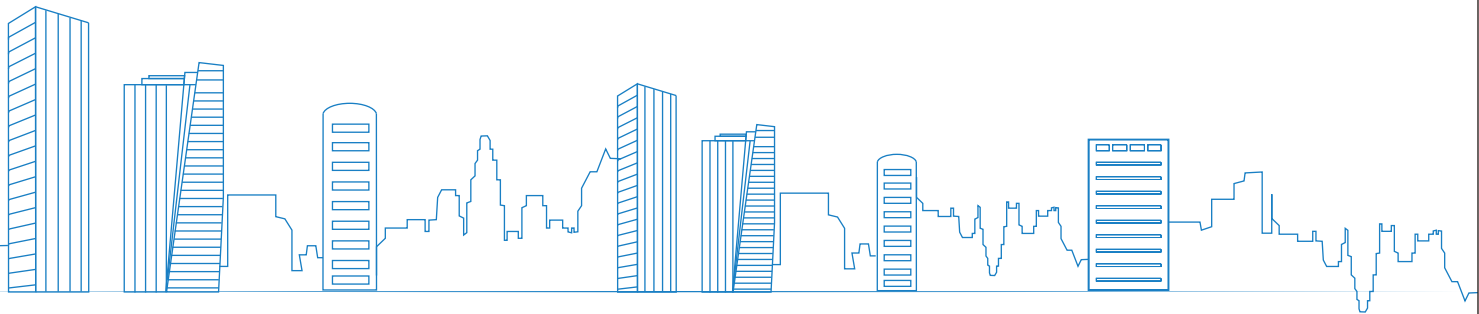

HONOR AND QUALIFICATION 荣誉资质





DIEYING SERIES

蝶影系列

超薄设计，清新雅致

白色搭配

为您的空间平添一份简约、时尚与雅致。





UV灰色 超薄防护开关，

时尚外观、优良品质、实用性兼备，
方便安装，无缝连接墙壁，为您营造简约、干净的生活空间。



超薄于型，晶彩于心


镀晶灰

镀晶层具有良好的耐磨、耐腐蚀性能，
能够有效防止日常使用中的刮擦和侵蚀，延长开关的使用寿命



至简出众 超薄美学

瓷白 | 宁静灰 | 镀晶灰




5mm纤薄面板



高钢制底板



高阻燃PC材质




防触摸掉色历久弥新



百格测试达5B级



防表面氧化不易变色

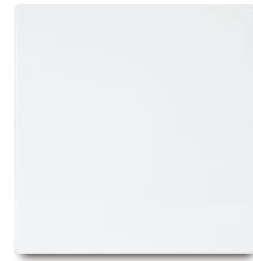

LSDY1/1D
一位单控大跷板开关
LSDY1/2D
一位双控大跷板开关
LSDY2/3D
一位中途大跷板开关插座
LSDYX1
一位空白面板



LSDY2/1D
二位单控大跷板开关
LSDY2/2D
二位双控大跷板开关
LSDY3/3D
二位中途大跷板开关插座



LSDY3/1D
三位单控大跷板开关
LSDY3/2D
三位双控大跷板开关




LSDY4/1D
四位单控大跷板开关
LSDY4/2D
四位双控大跷板开关



LSDY/10US
单相二、三极插座



LSDY/10USX
单相错位二、三极插座

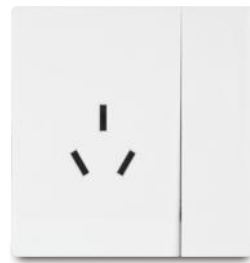

LSDY/16CKD
16A单相三极
带大跷板开关插座




LSDY/10US4D
二三极插座
带单控大跷板开关插座
LSDY/10US4/2D
二三极插座
带双控大跷板开关插座




LSDY/U2S
三、二、二极插座



LSDY/16CS
16A单相三极插座

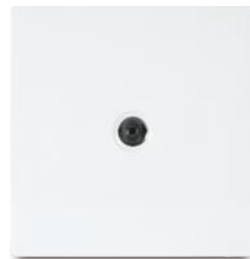

LSDYTV01
一位电视插座

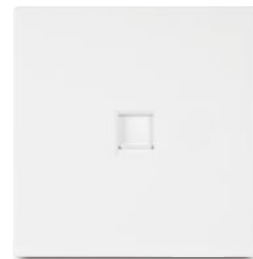

LSDYN01
一位电脑插座(六类)



LSDYN02
二位电脑插座(六类)



LSDYT01/N
电视+电脑插座(六类)



LSDYUSBTCPD20
USB+五孔插座



LSDY11
紧急报警开关插座



LSDYJD
人体感应地脚灯(1W光源)



LSDY1/1D-Y
一位单控大跷板开关
LSDY1/2D-Y
一位双控大跷板开关
LSDY2/3D-Y
一位中途大跷板开关插座
LSDYX1-Y
一位空白面板



LSDY2/1D-Y
二位单控大跷板开关
LSDY2/2D-Y
二位双控大跷板开关
LSDY3/3D-Y
二位中途大跷板开关插座



LSDY3/1D-Y
三位单控大跷板开关
LSDY3/2D-Y
三位双控大跷板开关



LSDY4/1D-Y
四位单控大跷板开关
LSDY4/2D-Y
四位双控大跷板开关



LSDY/10US-Y
单相二、三极插座



LSDY/10USX-Y
单相错位二、三极插座



LSDY/16CKD-Y
16A单相三极
带大跷板开关插座



LSDY/10US4D-Y
二三极插座
带单控大跷板开关插座
LSDY/10US4/2D-Y
二三极插座
带双控大跷板开关插座



LSDY/U2S-Y
三、二、二极插座



LSDY/16CS-Y
16A单相三极插座



LSDYTV01-Y
一位电视插座



LSDYN01-Y
一位电脑插座(六类)



LSDYN02-Y
二位电脑插座(六类)



LSDYT01/N-Y
电视+电脑插座(六类)



LSDYUSBTCPD20-Y
USB+五孔插座



LSDY11-Y
紧急报警开关插座



LSDYJD-Y
人体感应地脚灯(1W光源)



LSDY1/1D-J
一位单控大跷板开关
LSDY1/2D-J
一位双控大跷板开关
LSDY2/3D-J
一位中途大跷板开关插座
LSDYX1-J
一位空白面板



LSDY2/1D-J
二位单控大跷板开关
LSDY2/2D-J
二位双控大跷板开关
LSDY3/3D-J
二位中途大跷板开关插座



LSDY3/1D-J
三位单控大跷板开关
LSDY3/2D-J
三位双控大跷板开关



LSDY4/1D-J
四位单控大跷板开关
LSDY4/2D-J
四位双控大跷板开关



LSDY/10US-J
单相二、三极插座



LSDY/10USX-J
单相错位二、三极插座



LSDY/16CKD-J
16A单相三极
带大跷板开关插座



LSDY/10US4D-J
二三极插座
带单控大跷板开关插座
LSDY/10US4/2D-J
二三极插座
带双控大跷板开关插座



LSDY/U2S-J
三、二、二极插座



LSDY/16CS-J
16A单相三极插座



LSDYTV01-J
一位电视插座



LSDYN01-J
一位电脑插座(六类)



LSDYN02-J
二位电脑插座(六类)



LSDYT01/N-J
电视+电脑插座(六类)



LSDYUSBTCPD20-J
USB+五孔插座



LSDY11-J
紧急报警开关插座




LSDYJD-J
人体感应地脚灯(1W光源)



LINGMI SURFACE MOUNTED SERIES

凌米明装系列

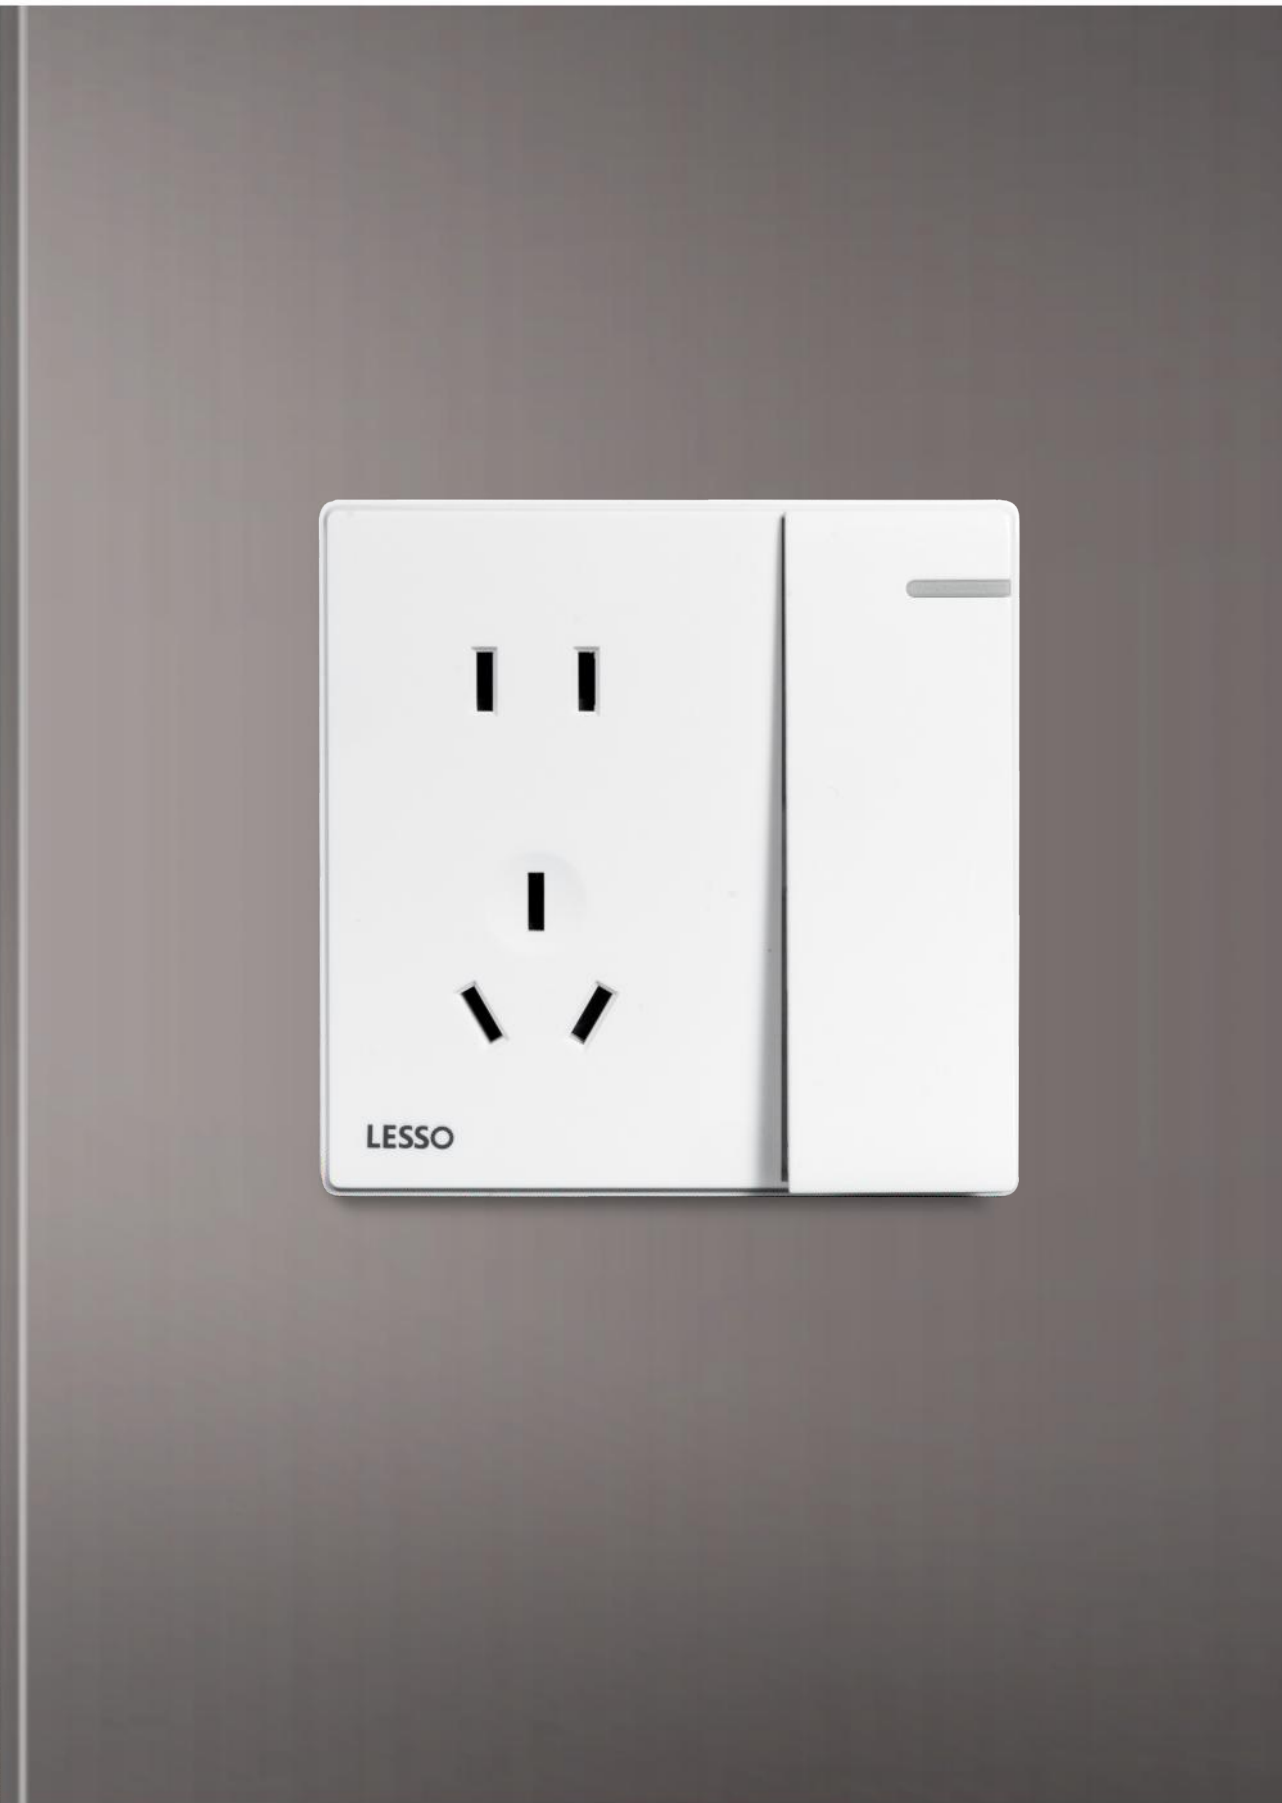



M11/1D
一位单控大跷板开关
M11/2D
一位双控大跷板开关



M12/1D
二位单控大跷板开关
M12/2D
二位双控大跷板开关



M13/1D
三位单控大跷板开关
M13/2D
三位双控大跷板开关



M14/1D
四位单控大跷板开关
M14/2D
四位双控大跷板开关



M1/10US
二、三极连体插座
(五孔)



M1/U2S
二、二、三极连体插座
(七孔)



M1A
二、二、三、三极插座
(十孔)



M1AU
二三插+二二三插
(十二孔)



M1BP
一位门铃开关



M1/10US4D
一位(单控)开关二、三极
连体插座



M1/10USK2
二位(单控)开关二、三极
连体插座



M1/10USK3
三位(单控)开关二、三极
连体插座

M1/10US4D/2D
一位(双控)开关二、三极
连体插座

M1/10USK2/2
二位(双控)开关二、三极
连体插座

M1/10USK3/2
三位(双控)开关二、三极
连体插座



M1A5
三位二三极插座
(十五孔)



M1TV
单联电视插座



M1T01
单联电话插座



M1N01
单联八芯电脑插座



M1AK
一开单控十孔插座
M1AK/2
一开双控十孔插座



M1A2K
二位单控开关双二、三极插座
M1A2K/2
二位双控开关双二、三极插座



M1/10S
三极插座
M1/16CS
三极插座



M1/10SK
一位单控开关10A三极插座
M1/16CK
一位单控开关16A三极插座



M1T01/TV
电话+电视插座



M1N01/TV
八芯电脑+电视插座



M1T01/N
八芯电脑+电话插座



M1M3
调速开关



LINGQI SURFACE MOUNTED SERIES

凌奇明装系列



LM1/1D
一位单控大跷板开关
LM1/2D
一位双控大跷板开关



LM2/1D
二位单控大跷板开关
LM2/2D
二位双控大跷板开关



LM3/1D
三位单控大跷板开关
LM3/2D
三位双控大跷板开关



LM4/1D
四位单控大跷板开关
LM4/2D
四位双控大跷板开关



LMBP
一位门铃开关



LM/10US4D
一位开关(单控)
二、三极插座
LM/10US4D/2D
一位开关(双控)
二、三极插座



LM/10USK2
二位开关(单控)
二、三极插座
LM/10USK2/2
二位开关(双控)
二、三极插座



LM/10USK3
三位开关(单控)
二、三极插座
LM/10USK3/2
三位开关(双控)
二、三极插座



LM/10S
10A三极插座
LM/16CS
16A三极插座



LM/10SK
一位开关10A三极插座
LM/16CK
一位开关16A三极插座



LM/10US
二三极插座



LM/U2S
二、二三极插座



LMA
二位二极插座



LMA5
三位、二、三极插座



LMAU
二极、双位二、三极插座



LMAK
开关(单控)双位二、三极插座
LMAK/2
开关(双控)双位二、三极插座



LMTV
单联电视插座
LMTVF
单联电视插座(一分一)



LM2TV
双联电视插座



LMT01
单联电话插座



LMT01/2
双联电话插座



LMN01
单联八芯电脑插座



LMN01/2
双联八芯电脑插座



LMT01/N
八芯电脑+电话插座



LMN01/TV
八芯电脑+电视插座



LMT01/TV
电话+电视插座



LM17
人体感应开关



LM18
触摸延时开关



LM19
声光控开关



LMM2
调光开关



LMM3
调速开关



LM20
罗口灯头(纯铜圈)



LM21
卡口灯头(纯铜圈)



LMT20
圆形罗口灯头(纯铜圈)




LMT21
圆形卡口灯头(纯铜圈)



ELECTRICITY DISTRIBUTION BOX

配电箱系列




流线型外观



防锈处理



可调节深度



开启角度大于90度

动态调整 一步到位





视窗采用透明磨砂设计，使用后不会留下指纹，同时可看到开关当前状态。



一键开关，轻松闭合按键防滑，独具匠心。



接线柱采用优质黄铜制造，并优化了铜柱体积，使承载电流更加大。



· 导轨支架采用1.5mm冷轧板制造并进行电镀处理，保证了支架强度和防腐能力。
· 一步到位设计，只需将导轨外延部分紧贴墙身即可完成安装，确保了断路器，面板和墙体始终保持在适合高度。




箱体采用冷轧钢板锻造，坚固耐用，表面静电喷塑处理，耐腐蚀、易生锈



采用多种规格进出线孔及双环孔，方便技术人员施工。

 LSKA-4 2-4位暗装铁盒灰茶色 面板尺寸：141x160x16(23.5)mm 箱底尺寸：120x143x75mm 包装数量：20个/20盒/1箱	 LSKA-6 4-6位暗装铁盒灰茶色 面板尺寸：180x210x16(23.5)mm 箱底尺寸：158.5x192x75mm 包装数量：10个/10盒/1箱	 LSKA-9 7-9位暗装铁盒灰茶色 面板尺寸：234x210x16(23.5)mm 箱底尺寸：212.5x192x75mm 包装数量：10个/10盒/1箱
 LSKM-4 2-4位明装铁盒灰茶色 面板尺寸：141x160x16(23.5)mm 箱底尺寸：120x160x75mm 包装数量：20个/20盒/1箱	 LSKM-6 4-6位明装铁盒灰茶色 面板尺寸：180x210x16(23.5)mm 箱底尺寸：180x210x75mm 包装数量：10个/10盒/1箱	 LSKM-9 7-9位明装铁盒灰茶色 面板尺寸：234x210x16(23.5)mm 箱底尺寸：234x210x75mm 包装数量：10个/10盒/1箱
 LSKA-13 10-13位暗装铁盒灰茶色 面板尺寸：306x210x16(23.5)mm 箱底尺寸：283.5x192x75mm 包装数量：10个/10盒/1箱	 LSKA-16 14-16位暗装铁盒灰茶色 面板尺寸：360x210x16(23.5)mm 箱底尺寸：338.5x192x75mm 包装数量：10个/10盒/1箱	 LSKA-20 18-20位暗装铁盒灰茶色 面板尺寸：432x210x16(23.5)mm 箱底尺寸：408.5x192x75mm 包装数量：5个/5盒/1箱
 LSKM-13 10-13位明装铁盒灰茶色 面板尺寸：306x210x16(23.5)mm 箱底尺寸：306x210x75mm 包装数量：10个/10盒/1箱	 LSKM-16 14-16位明装铁盒灰茶色 面板尺寸：360x210x16(23.5)mm 箱底尺寸：360x210x75mm 包装数量：10个/10盒/1箱	 LSKM-20 18-20位明装铁盒灰茶色 面板尺寸：432x210x16(23.5)mm 箱底尺寸：432x210x75mm 包装数量：5个/5盒/1箱
 LSKA-26 20-26位暗装铁盒灰茶色 面板尺寸：306x210x16(23.5)mm 箱底尺寸：283.5x395x75mm 包装数量：5个/5盒/1箱	 LSKA-32 28-32位暗装铁盒灰茶色 面板尺寸：360x210x16(23.5)mm 箱底尺寸：338.5x395x75mm 包装数量：5个/5盒/1箱	 LSKA-40 36-40位暗装铁盒灰茶色 面板尺寸：432x210x16(23.5)mm 箱底尺寸：409.5x395x75mm 包装数量：5个/5盒/1箱
 LSKM-26 10-13位明装铁盒灰茶色 面板尺寸：306x210x16(23.5)mm 箱底尺寸：306x420x75mm 包装数量：5个/5盒/1箱	 LSKM-32 28-32位明装铁盒灰茶色 面板尺寸：360x210x16(23.5)mm 箱底尺寸：360x420x75mm 包装数量：10个/10盒/1箱	 LSKM-40 36-40位明装铁盒灰茶色 面板尺寸：432x210x16(23.5)mm 箱底尺寸：432x420x75mm 包装数量：5个/5盒/1箱




平面型外观



防锈处理



可调节深度



开启角度大于90度

动态调整 一步到位





视窗采用透明磨砂设计，使用后不会留下指纹，同时可看到开关当前状态。




一键开关，轻松闭合按键防滑，独具匠心。




接线柱采用优质黄铜制造，并优化了铜柱体积，使承载电流更加大。




· 导轨支架采用1.5mm冷轧板制造并进行电镀处理，保证了支架强度和防腐能力。
· 一步到位设计，只需将导轨外延部分紧贴墙身即可完成安装，确保了断路器，面板和墙体始终保持在适合高度。

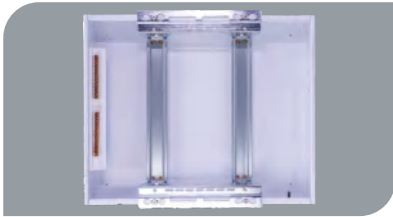

箱体采用冷轧钢板锻造，坚固耐用，表面静电喷塑处理，耐腐蚀、易生锈

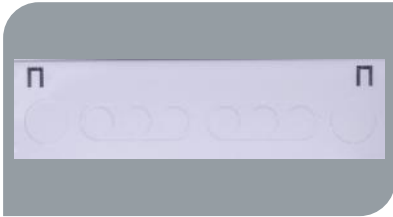

采用多种规格进出线孔及双环孔，方便技术员施工。

 LSMA-12 12位暗装铁盒灰茶色 面板尺寸：312x240x15(24)mm 箱底尺寸：288x220x80mm 包装数量：10个/10盒/1箱	 LSMA-14 14位暗装铁盒灰茶色 面板尺寸：348x240x15(24)mm 箱底尺寸：324x220x80mm 包装数量：10个/10盒/1箱	 LSMA-16 16位暗装铁盒灰茶色 面板尺寸：384x240x15(24)mm 箱底尺寸：360x220x80mm 包装数量：10个/10盒/1箱
 LSMM-12 12位明装铁盒灰茶色 面板尺寸：312x240x15(24)mm 箱底尺寸：312x240x75mm 包装数量：10个/10盒/1箱	 LSMM-14 14位明装铁盒灰茶色 面板尺寸：348x240x15(24)mm 箱底尺寸：348x240x75mm 包装数量：10个/10盒/1箱	 LSMM-16 16位明装铁盒灰茶色 面板尺寸：348x240x15(24)mm 箱底尺寸：348x240x75mm 包装数量：10个/10盒/1箱
 LSMA-18 18位暗装铁盒灰茶色 面板尺寸：420x240x15(24)mm 箱底尺寸：420x240x80mm 包装数量：5个/5盒/1箱	 LSMA-21 21位暗装铁盒灰茶色 面板尺寸：474x240x15(24)mm 箱底尺寸：450x220x80mm 包装数量：5个/5盒/1箱	 LSMA-24A 24位暗装铁盒灰茶色 面板尺寸：528x240x15(24)mm 箱底尺寸：504x220x80mm 包装数量：5个/5盒/1箱
 LSMM-18 18位明装铁盒灰茶色 面板尺寸：420x240x15(24)mm 箱底尺寸：420x240x75mm 包装数量：5个/5盒/1箱	 LSMM-21 21位明装铁盒灰茶色 面板尺寸：474x240x15(24)mm 箱底尺寸：474x240x75mm 包装数量：5个/5盒/1箱	 LSMM-24A 24位明装铁盒灰茶色 面板尺寸：528x240x15(24)mm 箱底尺寸：528x240x75mm 包装数量：5个/5盒/1箱
 LSMA-24B 24位暗装铁盒灰茶色 面板尺寸：312x405x15(24.5)mm 箱底尺寸：288x380x80mm 包装数量：5个/5盒/1箱	 LSMA-32 32位暗装铁盒灰茶色 面板尺寸：384x405x15(24.5)mm 箱底尺寸：360x380x80mm 包装数量：5个/5盒/1箱	 LSMA-42 42位暗装铁盒灰茶色 面板尺寸：474x405x15(24.5)mm 箱底尺寸：450x380x80mm 包装数量：5个/5盒/1箱
 LSMM-24B 24位明装铁盒灰茶色 面板尺寸：312x405x15(24.5)mm 箱底尺寸：312x405x75mm 包装数量：5个/5盒/1箱	 LSMM-32 32位明装铁盒灰茶色 面板尺寸：384x405x15(24.5)mm 箱底尺寸：384x405x75mm 包装数量：5个/5盒/1箱	 LSMM-42 42位明装铁盒灰茶色 面板尺寸：474x405x15(24.5)mm 箱底尺寸：474x405x75mm 包装数量：5个/5盒/1箱


MULTIMEDIA CONNECTOR CASE

多媒体信息箱



小空间 大容量

合理设计,大限度简洁化接线

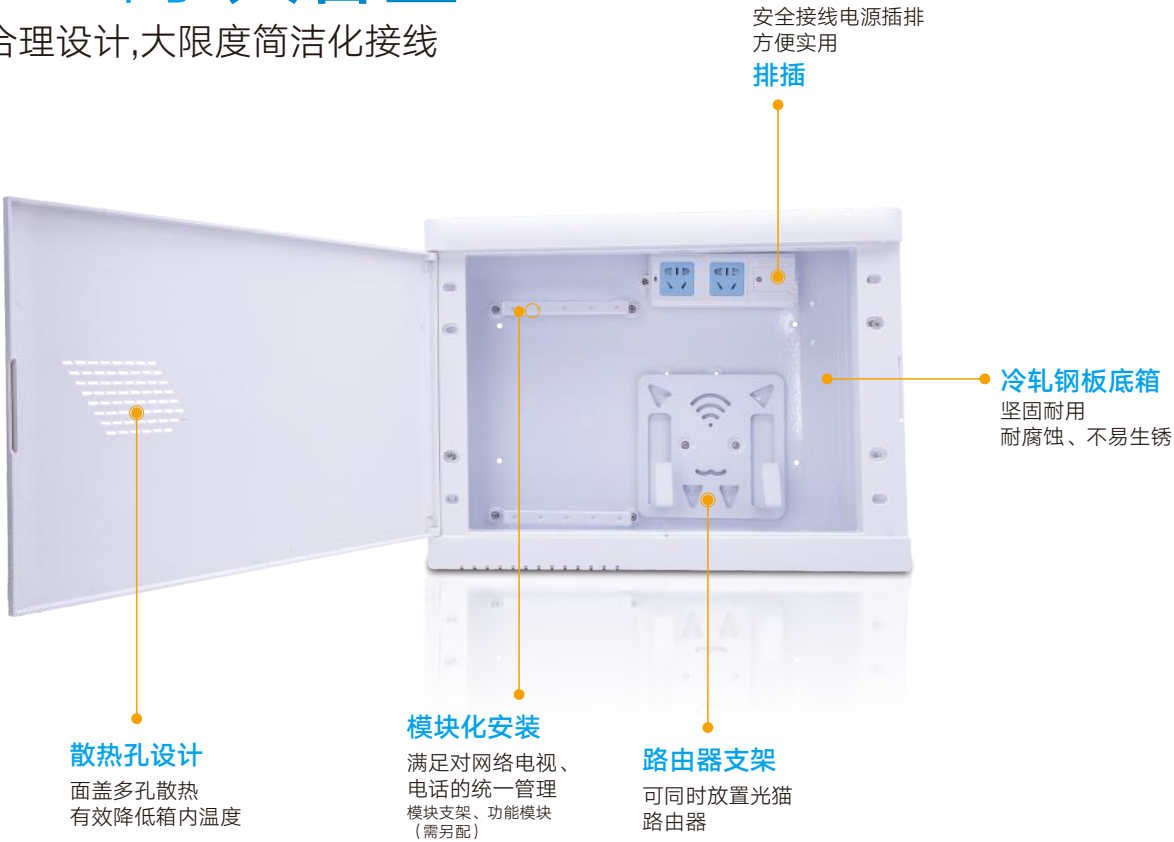

LSXXA
多媒体信息箱
4310标配
4310空箱
面板尺寸: 437x330x20mm
箱底尺寸: 400x300x100mm
包装数量: 5个/5盒/1箱



LSXXA
多媒体信息箱
4312标配
4312空箱
面板尺寸: 437x330x15mm
箱底尺寸: 400x300x120mm
包装数量: 4个/4盒/1箱



LSXXC
多媒体信息箱
3210标配
3210空箱
面板尺寸: 350x270x20mm
箱底尺寸: 320x240x100mm
包装数量: 8个/8盒/1箱



PINYA GROUND SOCKET SERIES

品雅地插系列

安全地插

产品特点



功能件快速拆装

支架快速拆装功能，可以达到不需要借用工具即可更换功能件；对产品（面板结构）外观不造成任何影响；功能件全新设计，性能更优化。




端子快速拆装

端子快速拆装同样也是可以不借用工具就可以完成这个工序。




减震垫

加装减震垫，对产品打开时震动力的减轻，起到缓冲的作用。




01

将功能件的安装框与金属支架的安装槽对齐放入即可。



03

向内按住端子上的卡扣，把端子向前推即可卡住。（放手时卡扣会弹入支架的卡槽内）



02

将支架托板组件沿着支架的导向槽按即可。（滑扣会自动弹入支架的固定孔位）



04

地插在配用强电和弱电功能时，端子可以完成两种导线的连接固定作用。



L80-F01
二两极地插
(带阻尼 带底盒)



L80-F06
电话+电脑地面插
(带阻尼 带底盒)



L80-F11
二位电脑地面插
(带阻尼 带底盒)



L80-F14
连体十孔
(带阻尼 带底盒)



L80-F16
一位小五孔防水地插
(带底盒)

SIDIKE ELECTRICAL TAPE SERIES

斯蒂克电工胶带系列



联塑电气高级 PVC 阻 燃 绝 缘 电 工 胶 带

产品介绍

联塑电气绝缘胶带是一种性能优良的高档聚氯乙烯绝缘胶带。它具有良好的耐磨性、防潮性、耐酸碱性及抗环境变化能力。色泽光亮、柔软并具良好弹性、极易缠绕。

产品性能

- 类型：电气绝缘胶带
- 厚度：0.14mm
- 基材：PVC
- 颜色：黑、红、黄、蓝、绿、白
- 胶系：橡胶

产品应用

- 用于绑扎电线和电缆
- 适用于室内室外
- 用于电压 600V 以下的所有电线和电缆接头的主绝缘
- 用于修补高压电缆接头的护套
- 用于 600V 及以下电气绝缘电线电缆相识标色



物 理 性 能		
纹路	亮面	
颜色	各色	
断裂强度	4.7kg/25mm	10lbs/in
断裂伸长度	200%	200%
低毒	RoHS	
阻燃	阻燃	
介电强度	40KV/mm	39.37KV/mm(1000V/mil)
粘着力 / 对钢板	≥ 0.34kg/19mm	18oz/in
粘着力 / 对背面	≥ 0.34kg/19mm	18oz/in
绝缘电阻	1*10 Ω /25mm	1*10 Ω /25mm
中文简称	PVC 电气胶带	
应用	适用于温度 0 ℃ -80 ℃，电压 600V 以下绝缘用途	

阻 燃 绝 缘 电 工 胶 带

产品	型号	名称	尺寸	数量(卷/盒)	包装(盒/箱)
 备 注：订 购 时 请 按 整 盒 (10 卷) 的 整 数 倍 数 订 购 。	LSJD10S-1P	小码电工胶带（黑色）	8mx17mmx0.13mm	10	30
	LSJD10S-2P	小码电工胶带（红色）	8mx17mmx0.13mm	10	30
	LSJD10S-3P	小码电工胶带（黄色）	8mx17mmx0.13mm	10	30
	LSJD10S-4P	小码电工胶带（蓝色）	8mx17mmx0.13mm	10	30
	LSJD10S-5P	小码电工胶带（绿色）	8mx17mmx0.13mm	10	30
	LSJD10S-6P	小码电工胶带（白色）	8mx17mmx0.13mm	10	30
	LSJD10S-7P	小码电工胶带（混色）	8mx17mmx0.13mm	10	30
	LSJD15M-1P	中码电工胶带（黑色）	11mx16mmx0.13mm	10	30
	LSJD15M-2P	中码电工胶带（红色）	11mx16mmx0.13mm	10	30
	LSJD15M-3P	中码电工胶带（黄色）	11mx16mmx0.13mm	10	30
	LSJD15M-4P	中码电工胶带（蓝色）	11mx16mmx0.13mm	10	30
	LSJD15M-5P	中码电工胶带（绿色）	11mx16mmx0.13mm	10	30
	LSJD15M-6P	中码电工胶带（白色）	11mx16mmx0.13mm	10	30
	LSJD15M-7P	中码电工胶带（混色）	11mx16mmx0.13mm	10	30
	LSJD20L-1P	大码电工胶带（黑色）	16mx17mmx0.13mm	10	30
	LSJD20L-2P	大码电工胶带（红色）	16mx17mmx0.13mm	10	30
	LSJD20L-3P	大码电工胶带（黄色）	16mx17mmx0.13mm	10	30
	LSJD20L-4P	大码电工胶带（蓝色）	16mx17mmx0.13mm	10	30
	LSJD20L-5P	大码电工胶带（绿色）	16mx17mmx0.13mm	10	30
	LSJD20L-6P	大码电工胶带（白色）	16mx17mmx0.13mm	10	30
	LSJD20L-7P	大码电工胶带（混色）	16mx17mmx0.13mm	10	30
	LSJD15WL-1P	中码加宽电工胶带（黑色）	11mx23mmx0.13mm	10	30
	LSJD20WL-1P	大码加宽电工胶带（黑色）	16mx22mmx0.13mm	10	30
	LSJD20XL-1P	加大码电工胶带（黑色）	16mx18mmx0.19mm	10	30
	LSJDN-P	自粘胶带	5mx22mmx0.8mm	1	120

联塑电气 阻 燃 绝 缘 胶 带

产品具有良好的从形性、抗紫外线、耐磨、防腐、耐
酸碱性、耐热、耐寒、防潮、易粘、耐电压。

产品广泛应用于：

建筑、装修，电线电缆安装，指示、遥控、监控，
照明，电器，灯饰，玩具，交通设施，电子仪器仪
表，通讯产品，汽车制造、维修，消费性电子产品及
出口产品等领域。

物 理 性 能	
抗张力	2.0KG/10mm
伸长率	150%
粘着力	0.18Kg/10mm
破坏电压	8000V
颜色	黑、红、黄、蓝、绿、白